

Matchprint Virtual Proofing System – LCD

Version 3.1

Kurzanleitung

KPG 041109_GE

Technischer Support

USA und Kanada: 1-877-574-7274

Alle Nutzer außerhalb der USA und Kanada, die Support in Anspruch nehmen wollen, wenden sich bitte telefonisch an die KPG-Serviceabteilung oder an den zertifizierten KPG-Vertriebspartner vor Ort.

Zusätzliche Dokumente

Weitere Informationen zur Systemeinrichtung, zur Einstellung der Auflöcheinheit oder zur Einstellung benutzerdefinierter Farbprofile finden Sie in der Datei **Administratorhandbuch.pdf** im Ordner „Dokumente“ auf der Installations-CD.

Informationen zu den Standardbetriebsabläufen z. B. Hochladen und Anzeigen von Bildern finden Sie in der Datei, **Bedienhandbuch.pdf** im Ordner „Dokumente“ auf der Installations-CD.

Installation des Geräts

Zur besten Farbanzeige empfiehlt Kodak Polychrome Graphics die Installation des Geräts in einem Raum mit gedämpftem Licht.

Schließen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers an:

- Schließen Sie sowohl das **digitale Videokabel** als auch das **USB-Kabel** vom Monitor an der Rückseite des Macintosh-Computers an. **Hinweis:** [USB ist in ein ADC-Kabel integriert.](#)



Digitales Videokabel – gleicher Verbinder an beiden Enden.

- Verbinden Sie den **Matchprint Virtual Monitor Calibrator** mit einem USB-Anschluss am Macintosh-Computer oder mit einem USB-Hub mit eigener Stromversorgung. *Benutzen Sie nicht den USB-Anschluss an der Tastatur.* **Hinweis:** [Führen Sie vor der Verbindung mit dem USB-Anschluss die Schnur durch das Gegengewicht.](#) Informationen zur Installation des Kalibrators finden Sie in der Anleitung.
- Verbinden Sie den Kalibrator mit dem Internet über den **Internet Explorer 5**, **Netscape 7.x**, oder **Safari 1.2.x**. Bitten Sie ggf. Ihren Systemadministrator um Unterstützung.

Software-Installation


- 1) Legen Sie die Installations-CD für Matchprint Virtual Proofing System – LCD v3.1 in das CD-Laufwerk ein.
- 2) Wenn das CD-Symbol auf dem Desktop angezeigt wird, doppelklicken Sie darauf, um den Inhalt anzuzeigen.
- 3) Doppelklicken Sie auf das Symbol für **MVP LCD 3.1.x Installer**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
- 4) Starten Sie den Computer neu.

Hinweise zum ersten Start der Anwendung

Die neuen Sicherheitsfunktionen von Apple in OSX 10.3.5 erlauben keinen erstmaligen Start von Anwendungen mit einem Apple-Skript.


Wenn Sie die Version 10.3.5 oder höher verwenden, führen Sie folgende Anweisungen aus, um die Anwendung Matchprint Virtual Proofing System – LCD zu starten. Nach diesen Schritten können Sie die Anwendung normal starten.

- 1) Gehen Sie zum Ordner **Mac HD>Benutzer>Name¹>Anwendungen>Matchprint Virtual**.
- 2) Doppelklicken Sie auf das Symbol für **Matchprint Virtual**, um die Hauptanwendung zu starten.

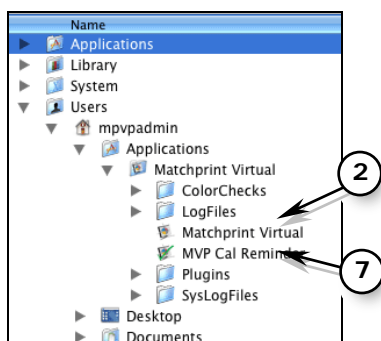

- 3) Geben Sie im nächsten Fenster die Seriennummer der Anwendung ein (die Nummer befindet sich auf der Innenseite der CD-Hülle hinter dem Informationsheftchen), und klicken Sie dann auf **OK**.
- 4) Klicken Sie im Dialogfenster mit der Warnmeldung über die ablaufende Lizenz auf **OK**.
- 5) Wählen Sie in der Menüleiste **Matchprint Virtual > Matchprint Virtual beenden** aus.
- 6) Gehen Sie zum Ordner **Mac HD>Benutzer>NameAnwendungen>Matchprint Virtual**.
- 7) Doppelklicken Sie auf das Symbol für **MVP-Kalibriererinnerung**.
- 8) Wenn die Meldung „System nicht kalibriert“ angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Für 24 Stunden ignorieren**.
- 9) Weiter mit Systemeinstellungen.

Systemeinstellungen

- 1) Gehen Sie zu **Macintosh HD > Anwendungen > Hilfsprogramme > Hilfsprogramme Farbsynchronisation**.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **CMMS**, und wählen Sie **Bevorzugtes CMM** für **KPGCFM** aus.
- 3) Schließen Sie die Farbsynchronisation, indem Sie auf das Pulldown-Menü Farbsynchronisation klicken und das **Hilfsprogramm Farbsynchronisation beenden** auswählen.
Zur besten Farbanzeige empfiehlt Kodak Polychrome Graphics folgende Voreinstellungen für das System:
- 4) Wählen Sie im Apple-Menü  **Systemeigenschaften** aus, und setzen Sie wie folgt fort:



- Wechseln Sie zum **Desktop & Bildschirmschoner** und stellen Sie mit dem Schieberegler für den **Start des Bildschirmschoner** auf mindestens 30 Minuten ein, um eine Störung der Kalibrierung zu vermeiden.



- Wechseln Sie zum **Energy Saver**, und stellen Sie die Schieberegler auf **Niemals** ein.
- 5) Schließen Sie das Fenster „Systemeigenschaften“, sobald Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

¹ Dies ist der Name des Benutzers (Administrator), der die Anwendung Matchprint Virtual Proofing System – LCD installiert hat. Im Rahmen der Installation muss dieser Benutzer den Namen und das Kennwort eines Benutzers mit Administratorrechten eingeben bzw. selbst Benutzer mit Administratorrechten sein.

Lizenzierung

Die **Matchprint Virtual Proofing System – LCD** Software wird mit einer temporären Lizenz für 5 Tage geliefert, so dass Sie die Software sofort nutzen können. Sie müssen jedoch Ihren Lizenzcode anfordern und mit folgenden Schritten aktivieren. Sie benötigen eine gültige E-Mail-Adresse, um Ihre endgültige Lizenz zu erhalten.

- 1) Klicken Sie am Dock auf den Ordner **Match Print Virtual**,  halten Sie die Maustaste gedrückt und wählen Sie dann aus dem Pop-up-Menü **MVP-Eigenschaften** aus. Warten Sie nach der Anzeige des Fensters **Eigenschaften** etwa 30 Sekunden.
- 2) Notieren Sie im Fenster **Eigenschaften** auf der Registerkarte **Lizenz** die Seriennummer des Monitors (z. B. EN_CGI_xxxxxx oder APP_xxxx_).
- 3) Senden Sie Ihre Monitornummer und Seriennummer der Anwendung (auf der Innenseite der CD-Hülle) an mvlicensing@kpgraphics.com.


Wenn Sie Ihren Lizenzcode erhalten haben, geben Sie ihn auf der Registerkarte **Eigenschaften** > **Lizenz** wie folgt ein:

- 1) Klicken Sie im Fenster **Eigenschaften** auf die Registerkarte **Lizenz**.
- 2) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Lizenz hinzufügen**.
- 3) Kopieren Sie den Lizenzcode, den Sie per E-Mail empfangen haben, und fügen Sie ihn in das Eingabefeld ein. Klicken Sie auf **OK**.
- 4) Schließen Sie das Fenster **Eigenschaften**.

Kalibrieren des Monitors

Der Monitor muss vor der Kalibrierung mindestens 1 Stunde lang eingeschaltet gewesen sein. Wenn der Monitor nicht lange genug eingeschaltet war, zeigt eine Countdown-Anzeige an, wie lange Sie noch warten müssen, bevor Sie die Kalibrierung beginnen können.

Der Monitor muss für exakte Farbgenauigkeit der Anzeige alle 24 Stunden kalibriert werden.

- 1) Klicken Sie am Dock auf den Ordner **Match Print Virtual**,  halten Sie die Maustaste gedrückt und wählen Sie dann aus dem Pop-up-Menü **MVP-System kalibrieren** aus.
- 2) Der Monitor zeigt ein Fenster zur Kalibrierung des **Matchprint Virtual Monitor Calibrator** an. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und legen Sie die Kalibratorstirnfläche auf eine ebene opake Oberfläche, z. B. den Tisch, so dass kein Licht auf die Sensoren fallen kann, und klicken Sie auf **OK**. Warten Sie etwa 8 Sekunden. Danach ist die Kalibrierung abgeschlossen.
- 3) Platzieren Sie den Kalibrator auf dem Zielmuster, das am Bildschirm angezeigt wird. Die Farbsensoren müssen zum Bildschirm zeigen.
- 4) Drücken Sie die **Eingabetaste** auf der Tastatur.
- 5) Es werden mehrere Farbmuster auf dem Bildschirm angezeigt. Bewegen Sie den Kalibrator erst, wenn der Ergebnisdialog der Kalibrierung angezeigt wird. Klicken Sie auf **OK**, bis alle Fenster geschlossen sind.

Wenn die Kalibrierung misslingt, beenden Sie Matchprint Virtual und wiederholen Sie den Prozess. Wenn die Kalibrierung weiter fehlschlägt, wenden Sie sich an den Technischen Support.

Herunterladen der Software „Client Proofing“

- 1) Wechseln Sie mit dem **Internet Explorer** zu <http://www.matchprintvirtual.com/asp/download/default.asp>
- 2) Suchen Sie die Option **Software Matchprintvirtual Client herunterladen** für Mac OS X, und laden Sie die Software auf den Desktop.
- 3) Suchen Sie die Option **Software P3 (Personal Proofing Publisher) herunterladen** für Mac OS X, und laden Sie die Software auf den Desktop.
- 4) Öffnen Sie auf dem Desktop das Symbol für **NPC-Mac-x.x_LCD** (Proofing Client). Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei, und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation der Software.
- 5) Öffnen Sie auf dem Desktop das Symbol für **P3 Installer**. Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei, und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation der Software.
- 6) Gehen Sie zu **Macintosh HD > RealTimeProof > Ordner Proofing Client**, und starten Sie die Software Proofing Client.



- 7) Ändern Sie im Fenster **Einstellungen** die **Originalgröße** auf eine Auflösung von:
 - **1600 x 1200** für CG21 Eizo
 - **1680 x 1050** für 20" Apple
 - **1920 x 1200** für 23" Apple
- 8) Klicken Sie auf **OK**.

Kontenkonfiguration

- 1) Sie erhalten eine E-Mail-Einladung, um Ihr Benutzerkonto einzurichten. Klicken Sie auf die URL wie in der E-Mail beschrieben. Ihr Internet-Browser bringt Sie zum folgenden Anmeldefenster.

Sehr geehrter neuer Benutzer

Der Administrator [mailto:Admin@sample.com] lädt Sie ein, den "Your Company Name" Workspace bei Matchprintvirtual.com zu nutzen.

Ihnen wurde die Rolle als [[privilege role](#)] zugewiesen.
Matchprintvirtual.com hat Sie als gültigen Benutzer identifiziert.
Benutzername: NewUser@sample.com
Klicken Sie zur Annahme dieser Einladung auf die folgende URL:
<<http://www.matchprintvirtual.com/reg.asp?p=2&w=1&v=38761940921076594&i=1805696>>

Wenn Sie diese Einladung nicht annehmen wollen, ignorieren Sie einfach dieses E-Mail oder klicken Sie auf folgende URL:
<<http://www.matchprintvirtual.com/reg.asp?p=3&v=38761940921076594>>

(Mit einem Klick auf diese URL informieren Sie den Administrator, dass Sie diese Einladung abgelehnt haben).

- 2) Geben Sie alle Anmeldedetails ein.
- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** im unteren Teil des Bildschirm, um die Kontenkonfiguration abzuschließen.

Nächste Schritte

Weitere Informationen zur Systemeinrichtung, zur Einstellung der Auflichteinheit oder zur Einstellung benutzerdefinierter Farbprofile finden Sie in der Datei **Administratorhandbuch.pdf** im Ordner „Dokumente“ auf der Installations-CD.

Informationen zu den Standardbetriebsabläufen z. B. Hochladen und Anzeigen von Bildern finden Sie in der Datei, **Bedienhandbuch.pdf** im Ordner „Dokumente“ auf der Installations-CD.