

# Matchprint Virtual Proofing System - LCD

## Versione 3.1

Avvio rapido

KPG 041109\_IT

## Assistenza tecnica

**Stati Uniti e Canada:** 1-877-574-7274

Per tutti gli altri numeri di telefono di supporto globale, contattare il reparto di servizio KPG locale o il distributore certificato di zona.

## Documenti aggiuntivi

Per informazioni aggiuntive sull'installazione del sistema, sui dispositivi di visualizzazione a luce controllata, sulla gestione del colore e sui profili di colore personalizzati, leggere il file **Administrator Reference.pdf** presente nella cartella Documents del CD di installazione.

Per informazioni sulle procedure operative standard quali caricamento e visualizzazione di immagini, leggere il file **Operator Reference.pdf** presente nella cartella Documents del CD di installazione.

## Installazione dell'apparecchiatura

Per la visualizzazione ottimale dei colori, Kodak Polychrome Graphics consiglia di installare l'apparecchiatura in un locale con un'illuminazione poco intensa.

Installare l'apparecchiatura attenendosi alle istruzioni del produttore o alle procedure standard:

- Collegare i cavi **Video digitale** e **USB** al monitor e al computer Macintosh. **Nota:** USB è interno in un cavo ADC.



### Cavo video digitale – stesso connettore a entrambe le estremità

- Collegare **Matchprint Virtual Monitor Calibrator** a una porta USB sul computer Macintosh o a un hub USB ad alimentazione autonoma. *Non utilizzare la porta USB della tastiera.* **Nota:** prima di effettuare il collegamento alla porta USB, infilare il cavo nel contrappeso. Vedere il foglio di istruzioni per l'installazione del calibratore.
- Collegarsi a Internet utilizzando **Internet Explorer 5**, **Netscape 7.x** o **Safari 1.2.x**. Se necessario, contattare l'amministratore del sistema.

## Installazione del software


- 1) Inserire il CD di installazione di Matchprint Virtual Proofing System - LCD v3.1 nell'apposita unità.
- 2) Quando l'icona del CD viene visualizzata sul desktop, fare doppio clic per visualizzarne il contenuto.
- 3) Cliccare due volte sull'icona **MVP LCD 3.1.x Installer**. Seguire i prompt per completare l'installazione.
- 4) Riavviare il computer.

## Istruzioni per il primo avvio dell'applicazione

***I nuovi miglioramenti della protezione di Apple presenti in OSX 10.3.5 non consentono che le applicazioni vengano avviate per la prima volta utilizzando uno script Apple.***

Effettuare le seguenti operazioni per avviare l'applicazione Matchprint Virtual Proofing System – LCD se si utilizza il sistema operativo 10.3.5 o versione successiva. Dopo aver effettuato le seguenti operazioni, è possibile avviare l'applicazione nel modo normale.

- 1) Spostarsi sulla cartella **Mac HD>Users>nome<sup>1</sup>>Applications>Matchprint Virtual**.
- 2) Cliccare due volte sull'icona **Matchprint Virtual** per avviare l'applicazione principale.

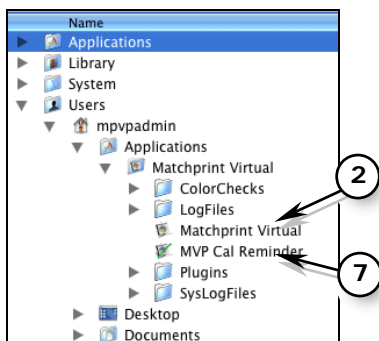


- 3) Alla successiva richiesta, immettere il numero di serie dell'applicazione indicato nella copertina della custodia del CD dietro il testo informativo e cliccare su **OK**.
- 4) Alla richiesta della licenza in scadenza, cliccare su **OK**.
- 5) Dalla barra dei menu, selezionare la voce di menu **Matchprint Virtual>Quit Matchprint Virtual**.
- 6) Spostarsi sulla cartella **Mac HD>Users>nome>Applications>Matchprint Virtual**.
- 7) Cliccare due volte sull'icona **MVP Cal Reminder**.
- 8) Quando viene visualizzato il messaggio "Sistema non calibrato", cliccare sul pulsante **Abbandona per 24 ore**.
- 9) Continuare con Impostazioni del sistema.

## Impostazioni del sistema

- 1) Spostarsi su **Macintosh HD > Applications > Utilities > ColorSync Utilities**.
- 2) Selezionare la scheda **CMM** e impostare **CMM preferito** su **CFM KPG**.
- 3) Uscire da ColorSync Utility cliccando sul menu a discesa ColorSync Utility e selezionando **Quit ColorSync Utility**.

Per la visualizzazione ottimale dei colori, Kodak Polychrome Graphics consiglia le seguenti impostazioni delle preferenze di sistema:

- 4) Dal menu Apple , selezionare **System Preferences**:



- Accedere a **Desktop & Screen Saver** e impostare **Start screen saver** su 30 minuti o più per evitare interferenze con il processo di calibrazione.




- Accedere a **Energy Saver** e impostare entrambe le scale a scorrimento su **Never**.

- 5) Al termine, chiudere System Preferences.

<sup>1</sup> Si tratta del nome dell'utente (amministratore) che ha installato l'applicazione Matchprint Virtual Proofing System – LCD. Come parte dell'installazione questo utente può fornire il nome e la password di un utente con privilegi di amministratore.

## Licenza

Il software **Matchprint Virtual Proofing System – LCD** viene fornito con una licenza temporanea di 5 giorni in modo che sia possibile utilizzarlo immediatamente. Tuttavia, è necessario richiedere e abilitare il proprio codice licenza completando le seguenti operazioni. È necessario disporre di un indirizzo e-mail per ricevere la licenza finale.

- 1) Cliccare sulla cartella **Matchprint Virtual** , quindi selezionare **Preferenze MVP** dal menu di scelta rapida. Attendere circa 30 secondi finché non viene visualizzata la finestra **Preferenze**.
- 2) Nella finestra **Preferenze**, scheda **Licenza**, registrare il numero di serie del monitor, ad esempio ENC\_CGI\_xxxxxxx o APP\_xxxx\_xxxxx.
- 3) Inviare il numero del monitor e il numero di serie dell'applicazione (posto nella copertina interna della custodia del CD dietro il testo informativo) all'indirizzo e-mail [mvlicensing@kpgraphics.com](mailto:mvlicensing@kpgraphics.com).


Quando si riceve il codice licenza, immetterlo nella scheda **Preferenze > Licenza** attenendosi alle seguenti istruzioni.

- 1) Nella finestra **Preferenze**, cliccare sulla scheda **Licenza**.
- 2) Cliccare sul pulsante **Aggiungi licenza**.
- 3) Copiare e incollare il codice licenza ricevuto tramite posta elettronica nel campo di immissione. Cliccare su **OK**.
- 4) Chiudere la finestra **Preferenze**.

## Calibrazione del monitor

Tenere acceso il monitor per almeno un'ora prima di calibrarlo. Se il monitor non è rimasto acceso a sufficienza, viene visualizzato un conto alla rovescia che indica il tempo residuo necessario prima che la calibrazione possa essere eseguita.

**Per garantire la visualizzazione accurata dei colori, la calibrazione del monitor deve essere effettuata ogni 24 ore.**

- 1) Cliccare sulla cartella **Matchprint Virtual** , quindi selezionare **MVP Calibra sistema** dal menu di scelta rapida.
- 2) Viene visualizzata una finestra per la calibrazione di **Matchprint Virtual Monitor Calibrator**. Seguire le istruzioni sullo schermo per posizionare il calibratore rivolto verso il basso su una superficie piana e opaca come un tavolo, in modo che la luce non penetri nei sensori, quindi cliccare sul pulsante **OK**. Attendere circa 8 secondi affinché la calibrazione venga completata.
- 3) Posizionare il calibratore sul target visualizzato sullo schermo con i sensori dei colori rivolti verso lo schermo.
- 4) Premere il tasto **Invio** sulla tastiera.
- 5) Sullo schermo del monitor viene visualizzata una serie di colori. NON spostare il calibratore finché una finestra di dialogo non mostra i risultati della calibrazione. Cliccare su **OK** finché tutte le finestre non sono chiuse.

Se la calibrazione non riesce, uscire da Matchprint Virtual e ripetere il processo. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

## Download del software di stampa client

- 1) Utilizzando **Internet Explorer**, accedere a <http://www.matchprintvirtual.com/asp/download/default.asp>.
- 2) Individuare Download **Matchprintvirtual Client** Software per Mac OS X e scaricare il software sul desktop.
- 3) Individuare Download P3, the **Personal Proofing Publisher** Software per Mac OS X e scaricare il software sul desktop.
- 4) Sul desktop aprire l'icona **NPC-Mac-x.x\_LCD** (Proofing Client). Cliccare due volte sul file del programma di installazione e seguire le istruzioni di installazione del software.
- 5) Sul desktop aprire l'icona **P3 Installer**. Cliccare due volte sul file del programma di installazione e seguire le istruzioni di installazione del software.
- 6) Spostarsi su **Macintosh HD > RealTimeProof > Proofing Client** e avviare il software Proofing Client.



- 7) Nella finestra **Settings** cambiare l'impostazione **Actual Size** su:
  - **1600 x 1200** Res for CG21 Eizo
  - **1680 x 1050** for 20" Apple
  - **1920 x 1200** for 23" Apple
- 8) Cliccare su **OK**.

## Impostazione dell'account

- 1) Si riceverà un messaggio di invito all'impostazione dell'account. Fare clic sull'indirizzo URL come indicato nel messaggio. Il browser Internet accederà alla schermata di login.

Gentile nuovo utente,

L'amministratore [mailto:Admin@sample.com] la invita a unirsi allo spazio di lavoro di "Nome azienda" su Matchprintvirtual.com.

Le è stato assegnato il ruolo di [ ruolo privilegio ].  
Matchprintvirtual.com l'ha identificata come utente valido.  
Nome utente: Nuovoutente@sample.com  
Per accettare l'invio, clicchi sul seguente indirizzo URL:  
<<http://www.matchprintvirtual.com/reg.asp?p=2&w=1&v=38761940921076594&i=1805696>>

Se desidera rifiutare l'invito, ignori semplicemente questo messaggio oppure clicchi sul seguente indirizzo URL:  
<<http://www.matchprintvirtual.com/reg.asp?p=3&v=38761940921076594>>  
(cliccando su questo indirizzo URL l'amministratore verrà informato che intende declinare l'invito)

- 2) Immettere i dettagli di login.
- 3) Fare clic sul pulsante **Update** nella parte inferiore dello schermo per completare l'impostazione dell'account.

## Operazioni successive

Per informazioni aggiuntive sull'installazione del sistema, sui dispositivi di visualizzazione a luce controllata, sulla gestione del colore e sui profili di colore personalizzati, leggere il file **Administrator Reference.pdf** presente nella cartella Documents del CD di installazione.

Per informazioni sulle procedure operative standard quali caricamento e visualizzazione di immagini, leggere il file **Operator Reference.pdf** presente nella cartella Documents del CD di installazione.